

GLOBAL Tappón

A DVANCE



GLOBAL Tappón

POLÍGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III
Calle Burgos, 10, 03440 IBI (Alicante)
ESPAÑA

TÉL. +34 96 555 40 31
TÉL. +34 687 729 530

pedidos@tappon.es | www.tappon.es

Material elastómero termoplástico
compuesto a base de SEBS

CERTIFICACIONES

Certificación de uso alimentario y cumplimiento de las normas de contacto con alimentos FDA y CE emitido por el laboratorio CSI con expediente nº 895/FMP/MATs/06.

Proceso de fabricación certificado por TUV en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Registro sanitario: 39.006605/A


CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL VINO

TAPPON A

Excelente para ser utilizado en vinos de guarda de más de 12 meses. Forma una excelente barrera de filtrado y evaporación.

Son neutros, no producen sabor y no permiten el crecimiento microbiológico ni la formación de TCA. Nuestro Tappón A puede fabricarse en varios colores e impresión a una sola tinta. También está disponible en VIA DAC®


En la siguiente imagen, mostramos una sección longitudinal y transversal del tapón, y ampliación de la imagen al 400% que permite apreciar la estructura interna de tapón formada por microceldillas con una excelente homogeneidad.

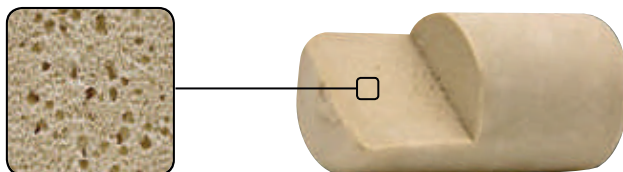

ESPECIFICACIONES

Tappon A 42x22 mm

Largo	42 mm (+/- 0,3 mm)
Diámetro	22 mm (+/- 0,15 mm)
Peso	8,2 gr (+/- 0,25 gr)
Alargamiento	1,5 - 2,5 mm
en botellas de vino standard (Ø interior de 18,5)	
Densidad	0,505 gr/cm ³
Fuerza de extracción	22 - 40 kg



Tappon A 38x22 mm

Largo	38 mm (+/- 0,3 mm)
Diámetro	22 mm (+/- 0,15 mm)
Peso	7,2 gr (+/- 0,25 gr)
Alargamiento	1,0 - 2,25 mm.
en botellas de vino standard (Ø interior de 18,5)	
Densidad media	0,495 gr/cm ³
Fuerza de extracción	22 - 40 kg

