


GLOBAL Tappo n GOOD



GLOBAL
Tappo
n

POLÍGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III
Calle Burgos, 10, 03440 IBI (Alicante)
ESPAÑA

TÉL. +34 96 555 40 31
TÉL. +34 687 729 530

pedidos@tappon.es | www.tappon.es

**Material elastómero termoplástico
compuesto a base de T.P.E.**

CERTIFICACIONES

Certificación de uso alimentario y cumplimiento de las normas de contacto con alimentos FDA y CE emitido por el laboratorio CSI con expediente nº 895/FMP/MATs/06.

Proceso de fabricación certificado por TUV en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Registro sanitario: 39.006605/A

CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL VINO

TAPPON GOOD


Excelente para ser utilizado en vinos jóvenes de rotación rápida.

Su hermeticidad y neutralidad mantienen intacto el frescor y los aromas frutales de estos vinos.

Tapón cilíndrico, con radio en ambas bases, inyectado con elastómeros termoplásticos TPE y fabricado en dos tamaños: 42x22 mm y 38x22 mm.

Tappon P se puede fabricar en varios colores e impresión a una sola tinta. Disponible en VIA DAC®

Sección longitudinal y transversal del tapón, y ampliación de la imagen al 400% que permite apreciar la estructura interna del tapón formada por microceldillas.

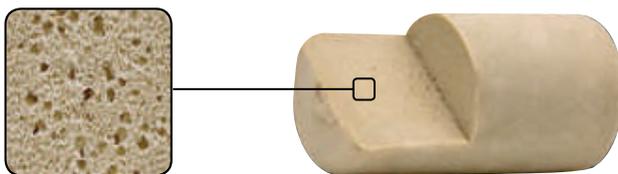

ESPECIFICACIONES

Tappon GOOD 42x22 mm

Largo	42 mm (+/- 0,3 mm)
Diámetro	22mm (+/- 0,15 mm)
Peso	7,2 gr (+/- 0,25 gr)
Alargamiento	1,5 - 2,5 mm
en botellas de vino standard (Ø interior de 18,5)	
Densidad	0,450 gr/cm ³ (+/- 0,02 gr/cm ³)
Fuerza de extracción	22 - 40 kg



Tappon GOOD 38x22 mm

Largo	38 mm (+/-0,3 mm)
Diámetro	22 mm (+/-0,15 mm)
Peso	6,2 gr (+/- 0,25 gr)
Alargamiento	1,0 - 2,25 mm
en botellas de vino standard (Ø interior de 18,5)	
Densidad media	0,419 gr/cm ³ (+/- 0,02 gr/cm ³)
Fuerza de extracción	22 - 40 kg

