



POLÍGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III
Calle Burgos, 10, 03440 IBI (Alicante)
 ESPAÑA

TÉL. +34 96 555 40 31
 TÉL. +34 687 729 530

pedidos@tappon.es | www.tappon.es

Material elastómero termoplástico compuesto a base de T.P.E.

CERTIFICACIONES

Certificación de uso alimentario y cumplimiento de las normas de contacto con alimentos FDA y CE emitido por el laboratorio CSI con expediente nº 895/FMP/MATs/06.

Proceso de fabricación certificado por TUV en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Registro sanitario: 39.006605/A

CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL VINO

TAPPON SMART


Perfecto compromiso entre calidad y economía, tapón recomendado para vinos jóvenes y tranquilos. Al igual que el resto de la gama permite un perfecto tapado.

Su hermeticidad y neutralidad mantienen intacto el frescor y los aromas frutales de estos vinos.

Tapón cilíndrico, con radio en ambas bases, inyectado con copolímeros de polietileno modificado y fabricado en dos tamaños: 42x22 mm y 38x22 mm.

Tappon Smart se puede fabricar en varios colores e impresión a una sola tinta.

Sección longitudinal y transversal del tapón, y ampliación de la imagen al 400% que permite apreciar la estructura interna del tapón formada por microceldillas.

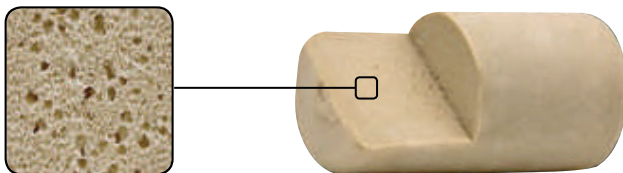

ESPECIFICACIONES

Tappon SMART 42x22 mm

Largo	42 mm (+/- 0,3 mm)
Diámetro	22 mm (+/- 0,15 mm)
Peso	6,3 gr (+/- 0,25 gr)
Alargamiento	1,5 - 2,5 mm
en botellas de vino standard (Ø interior de 18,5)	
Densidad	0,390 gr/cm ³ (+/- 0,02 gr/cm ³)
Fuerza de extracción	22 - 40 kg



Tappon SMART 38x22 mm

Largo	38 mm (+/- 0,3 mm)
Diámetro	22 mm (+/- 0,15 mm)
Peso	5,6 gr (+/- 0,25 gr)
Alargamiento	1,0 - 2,25 mm
en botellas de vino standard (Ø interior de 18,5)	
Densidad media	0,370 gr/cm ³ (+/- 0,02 gr/cm ³)
Fuerza de extracción	22 - 40 kg

